


SCBA DEKOANSCHLUSS

EXTERNE LUFTVERSORGUNG

► Beschreibung SCBA Dekoanschluss, komplett 10101062 und 10055365



Innenansicht SCBA Dekoanschluss mit montierter Mitteldruckleitung.

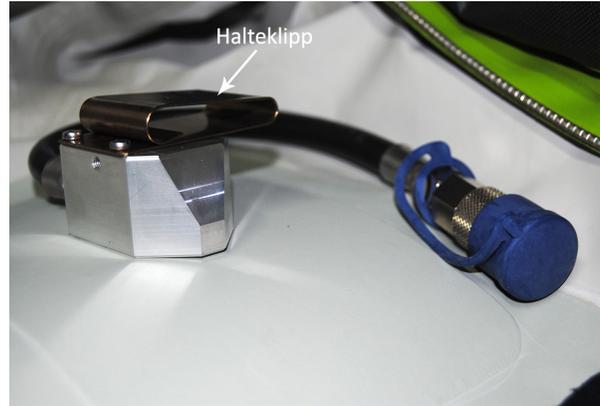

Halteklipp zum Befestigen am Leibgurt.



Außenansicht des SCBA Dekoanschlusses. Stecknippel zum Anschluss des Versorgungsschlauches mit Schutzkappe und Kappensicherung.



Außenanschluss mit Abdeckkappe und beigelegtem automatischen Schaltventil (ASV) ohne Pfeife (10055365).

Der SCBA Dekoanschluss ist ein externer Luftanschluss für die Versorgung des Geräteträgers mit Atemluft bei Dekontamination nach dem Einsatz. Falls zu wenig Atemluft im Pressluftatmer für die Dekozwecke vorhanden ist oder eine unwahrscheinliche Störung des Pressluftatmers vorliegt, wird der Anzugträger über ein Druckluft-Schlauchsystem mit Atemluft versorgt. Dabei schaltet das ASV automatisch die Atemluftversorgung vom Pressluftatmer auf die externe Druckluftversorgung um.

Der Pressluftatmer wird auf dem Rücken getragen und gewährleistet die Luftversorgung bei Unterbrechung des Luftstroms, Druckabfall oder nicht funktionierendem Luftversorgungsschlauch. In diesen Fällen schaltet das automatische Schaltventil zum Pressluftatmer um.

Äußerer Stecknippel-Anschluss ist 360° Grad drehbar.

■ Einsatz bei:

CSA Vautex Elite ET -

→ATO-Anzug - Stelle 8 in ATO-Liste = Ziffer 2

■ Technische Daten:

- | | |
|--|--------------------------------|
| ■ Mitteldruck des Pressluftatmers: | ca. 7 bar |
| ■ Betriebsdruck der Versorgungsleitung (Mitteldruck): | max.: 8,5 bar
min.: 6,0 bar |
| ■ Umschaltpunkt von Versorgungsleitung auf Pressluftatmer (Druck): | 4,5 + 1,0 bar |
| ■ Umschaltpunkt von Pressluftatmer auf Versorgungsleitung (Druck): | 6,0 ± 0,5 bar |