


-  Kupplungen
-  Armaturen
-  Monitore
-  Standrohre
-  Pumpen
-  Schaumgeräte

# Tiefenentleerung

Hydraulisch gesteuert für Löschwasserleitung NASS/TROCKEN + TROCKEN

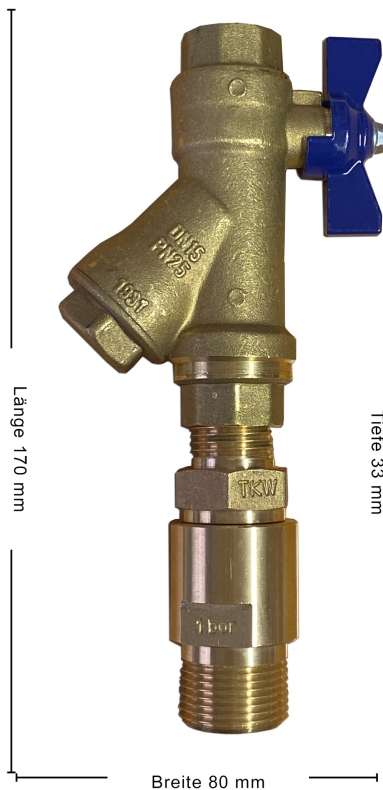

## Produkt:

Die Tiefenentleerung besteht aus einem Kugelhahn, einem Schmutzfänger und dem Entleerungsventil.

## Anwendung:

Die Normen DIN 14462 und DIN 1988-6 schreiben vor, dass kein Leitungsteil der Löschwasserleitung Nass/Trocken mit Wasser gefüllt sein darf und automatisch zu entleeren ist.

## Funktion:

Unser hydraulisches Entleerungsventil funktioniert vollkommen automatisch über Druckregulierung und benötigt weder eine Stromversorgung noch eine Verkabelung. Somit sind zwei Fehlerquellen ausgeschlossen.

## Montage:

Die Lieferung erfolgt komplett montiert und ist verklebt. Die Montage erfolgt wie im Bild dargestellt **senkrecht** an dem 1/2" Innengewinde des Kugelhahnes. Nur so kann eine Funktion gewährleistet werden. Auch muss zur Funktion der **Kugelhahn geöffnet sein**. Bitte die Pfeilrichtung auf der Tiefenentleerung beachten. **Muss frostsicher verbaut werden!!**

## Inbetriebnahme und Wartung:

Das 3/4" Außengewinde an der Tiefenentleerung dient als Hilfsmittel um einen Abfluss des Wassers über einen Schlauch zu ermöglichen. Es **muss ein atmosphärischer Ausgang** gewährleistet sein. Der **Kugelhahn muss geöffnet** sein. **Verschmutzung** muss vermieden werden. Die gilt es auch bei der vorgeschriebenen Wartung der Anlage zu **beachten und zu überprüfen**.

#604149 Tiefenentleerung kompl. 0,5bar

#604151 Tiefenentleerung kompl. 1,0bar

#604154 Tiefenentleerung kompl. 2,0 bar

**ACHTUNG: INSTALLATION UND WARTUNG DÜRFEN NUR DUCH GEEIGNETES FACHPERSONAL ERFOLGEN. FEHLER ODER FALSCH E INSTALLATION KÖNNEN EINFLUSS AUF DIE FUNKTION DER ANLAGE HABEN.**

