



Bestell-Nr.: 120011

Rollcontainer Aluminiumbox

Typ

Aluminiumbox

Spezifikation

- Produkttyp: Aluminiumbox
- Länge: 1200 mm
- Breite: 800 mm
- Höhe: 1185 mm
- Höhe bis Oberkante Aufbau: 821 mm
- Max. Belastbarkeit: 500 kg
- Rollendurchmesser: 200 mm
- Bremssystem: Standard
- Füllhöhe Aluminiumbox: 528 mm
- Anzahl Ebenen: 1
- Gewicht: 80 kg
- Bestell-Nr.: 120011

Beschreibung

- Rollcontainer mit Fahrwerk „Standard“
- Aluminiumbox im unteren Bereich dicht geschweißt (Füllhöhe: 200 mm)
- Rechte Seitenwand einseitig halb abklappbar, Klappe aus Stahl verzinkt
- Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage lieferbar
- Optional auch mit Fahrwerk „Quadro“ und „Quadro Light“ erhältlich
- Lieferumfang ohne Ausrüstungsgegenstände

Serienmäßige Qualitätsausstattung


- Stabile und langlebige Konstruktion aus hochfesten Aluminium-Profilen
- Plattformen aus wetterfesten Holz-Siebdruckplatten
- Ergonomische Bedienung über durchgängige Griffstange mit rutschfester und kälteisolierender SoftGrip-Ummantelung
- Robuster und leichtgängiger Betätigungsmechanismus über flexiblen Bowdenzug

- Zwei kugelgelagerte Lenkrollen Ø 200 mm mit zentralem Radfeststeller für optimales Fahrverhalten
- Zwei kugelgelagerte Bockrollen Ø 200 mm mit Trommelbremse und Totmannfunktion, unempfindlich gegen Staub, Nässe und Öl
- Mit dem Fuß bedienbare Feststellbremse

Mehrwerte

- Die nachfolgend aufgeführten Ausstattungsmerkmale sind serienmäßig bei jedem Rollcontainer des Sortiments "Standard" enthalten
- Aufbau aus hochfestem Aluminium-Schraubkanalprofil Verbund der Profile über stabile, überkreuzende Eckverschraubungen – kein Schweißen!
- Markierungen für gute Sichtbarkeit bei Dunkelheit
- 2 Bockrollen Ø 200mm mit innenliegender Trommelbremse und Totmannfunktion
- 2 Lenkrollen Ø 200mm mit Richtungsfeststeller und zentralem Rad- und Drehkranzfeststeller
- Fuß-Feststellbremse aus verzinktem Stahl für Lenkrollen
- Bedieneinheit mit ergonomischen und durchgehenden Griffstangen mit SoftGrip-Ummantelung
- Robuster und leichtgängiger Betätigungsmechanismus über hochwertigen Bowdenzug aus Edelstahl

Weitere Produktbilder

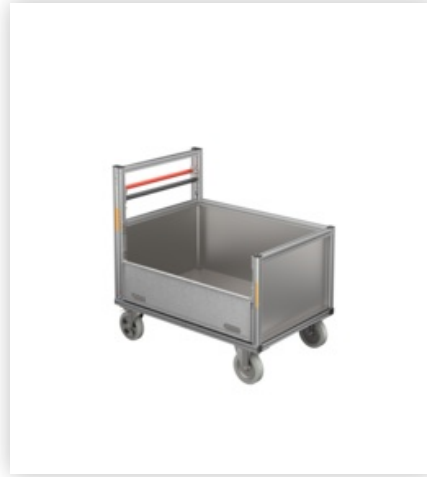

Zubehör / Ersatzteile

